Votre sécurité, c'est NOTRE métier

CBHSécurité

Conseil & distribution d'EPI
Vérification périodique d'EPI
Formation à l'utilisation d'EPI
Intégration sur sites d'EPI

Tél: 02 32 94 90 10 **www.cbhs.fr**

DISPOSITIFS DE SECURITE

CBHSécurité, Z.A. de Malzaize, 76360 PISSY POVILLE - SAS au Capital de 73 000 € - RC 351.353.040 - APE : 4669B
Horaires d'ouverture : du Lundi au Jeudi 9h00/12h00 - 13h15/18h00. Le Vendredi 9h00/12h00 - 13h15/17h30

Distributeur spécialisé, c'est avec plaisir que nous vous présentons notre sélection des meilleurs dispositifs de sécurité de fabricants partenaires et importateurs.

Afin de vous faciliter la vie et de sélectionner en un seul coup d'œil les équipements que vous recherchez, nous avons institué des repères produits:

Equipement le moins coûteux de sa catégorie.

Equipement possédant le meilleur rapport qualité/prix.

Equipement possédant le meilleur niveau de qualité.

Equipement nouvellement commercialisé.

Equipement présentant une avance technologique.

Equipement disponible sur stock permanent, sous délai réduit.

SOMMAIRE

Trousses et coffrets de secours	page 6.1 à 6.2
Armoires à pharmacie et équipements complémentaires	page 6.2 à 6.4
Brancard, armoire et couvertures	page 6.4
Défibrilateur semi-automatique et supports	page 6.4
Laveur d'yeux, diphotérine, combinés douche et laveur d'yeux	page 6.4 à 6.5
Détecteurs de gaz portables	page 6.5 à 6.8
Ventilateurs extracteurs portables	page 6.9 à 6.11
Extincteurs pour véhicules	page 6.11
Rayonnages de sécurité	page 6.11 à 6.12
Equipements pour le désamiantage	page 6.12 à 6.13
Equipements de balisage	page 6.13
Dispositif de protection contre les chiens agressifs	page 6.13
Equipements pour travaux sous tension	page 6.13 à 6.14

Photos non contractuelles

TROUSSE DE SECOURS VEHICULE 1 A 2 PERSONNES, en tissu bleu souple avec passant ceinture. Dimensions 110 x 175 x 45 mm. Facilement logeable dans une boîte à gants.
Comprenant : 4 pansements 19 X 72 mm, 2 pansements 60 X 50 mm, 1 rouleau de sparadrap non tissé 5 m X 2 cm, 2 compresses stériles 20 X 20 cm, 1 bande gaze 3 m X 5 cm, 1 bande gaze 3 m X 7 cm, 1 ciseaux 8 cm, 1 pince à échardes, 4 tampons alcool.

REF TROUSSE VL12P

TROUSSE DE SECOURS VEHICULE 3 A 5 PERSONNES, en tissu rouge souple avec passant ceinture. Dimensions 120 x 190 x 45 mm. Facilement logeable dans une boîte à gants.
Comprenant : 1 couverture de survie 160 X 210 cm, 4 pansements 19 X 72 mm, 2 pansements 60 X 50 mm, 1 rouleau de sparadrap non tissé 5 m X 2 cm, 3 compresses stériles 20 X 20 cm, 2 bandes gaze 3 m X 7 cm, 1 écharpe triangulaire, 1 paire de gants, 1 ciseaux 8 cm, 1 pince à échardes, 6 tampons alcool.

REF TROUSSE VL35P

COFFRET DE SECOURS GENERAUX 1 A 4 PERSONNES avec poignée de transport , et support mural (réalisé par rapport aux risques les plus fréquemment rencontrés, afin d'apporter une réponse adaptée aux blessures les plus courantes). Coffret en polypropylène. Dimensions : 180 X 130 X 60 mm. Poids : 400 g .

Comprenant : 5 compresses stériles 20 x 20 cm, 1 bande de gaze 3 m x 7 cm, 1 bande extensible 3 m x 7 cm, 1 pansement compressif stérile 2,5 m x 6 cm, 1 pansement compressif stérile 2,5 m x 10 cm, 1 sachet de 10 pansements adhésifs assortis, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 2 compresses alcoolisées, 2 compresses anti-coups, 2 compresses anti-moustiques, 2 sachets de gel anti-brûlures, 2 sachets de savon bactéricide, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 4 clips de fixation pour bandes, 1 paire de gants vinyle, 1 guide de premiers secours en 6 langues.

REF SECU2010ES

COFFRET DE SECOURS GENERAUX 4 A 8 PERSONNES avec poignée de transport (réalisé par rapport aux risques les plus fréquemment rencontrés, afin d'apporter une réponse adaptée aux blessures les plus courantes). Coffret en polypropylène. Dimensions : 260 x 200 x 90 mm. Poids : 700 g.

Comprenant : 10 compresses stériles 20 x 20 cm, 2 bandes de gaze 3 m x 7 cm, 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 pansement compressif stérile 2,5 x 6 cm, 1 pansement compressif stérile 2,5 x 10 cm, 2 sachets de 10 pansements adhésifs assortis, 1 rouleau de sparadrap en 5 m, 1 vaporisateur 50 ml antiseptique, 3 compresses anti-coups, 3 sachets de gel anti-brûlures, 3 sachets de savon bactéricide, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 6 clips, 1 doigtier, 2 paires de gants vinyle, 1 guide de premiers secours en 6 langues.

REF SECU2040ES

COFFRET DE SECOURS GENERAUX 8 A 20 PERSONNES avec poignée de transport , et support mural (réalisé par rapport aux risques les plus fréquemment rencontrés, afin d'apporter une réponse adaptée aux blessures les plus courantes et conforme aux prescriptions de la Médecine Du Travail). Coffret en polypropylène. Dimensions : 270 x 290 x 100 mm. Poids : 1300 g.

Comprenant : 1 coussin hémostatique, 1 couverture de survie, 1 écran facial pour bouche à bouche, 1 écharpe triangulaire, 20 compresses stériles 30 x 30, 30 pansements adhésifs assortis, 3 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 3 bandes extensibles 3 m x 10 cm, 1 bande de crêpe 4 m x 10 cm, 1 rouleau de sparadrap en 5 m, 1 vaporisateur 50 ml Chlorhexidine, 5 unidoses de sérum physiologiques, 1 paire de ciseaux Lister, 1 pince à échardes, 12 épingles de sûreté, 5 paires de gants vinyle, 2 sacs plastique, 1 guide de premiers secours en 6 langues.

REF SECU2050ES

COFFRET DE SECOURS SPECIAL BATIMENT ET MAINTENANCE 1 A 5 PERSONNES avec poignée de transport (composition étudiée, testée et réalisée pour répondre au mieux à la réalité des dangers particuliers du batiment). Coffret en polypropylène. Dimensions : 230 x 170 x 50 mm. Poids : 500 g.

Comprenant : 1 couverture de survie, 10 compresses stériles 20 x 20 cm, 2 bandes extensibles en 3 m x 7 cm, 1 rouleau de sparadrap en 5 m, 6 pansements adhésifs 2 x 6 cm, 6 pansements adhésifs 4 x 6 cm, 6 pansements adhésifs 10 x 6 cm, 1 pansement compressif stérile 2,5 m x 6 cm, 1 pansement compressif stérile 2,5 m x 10 cm, 5 compresses alcoolisées, 5 compresses antiseptiques, 2 unidoses 5 ml pour lavages oculaires, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 1 doigtier, 2 paires de gants vinyle, 1 guide de premiers secours en 6 langues.

REF SECU2077ES

Photos non contractuelles

TROUSSE DE SECOURS S.S.T., en tissu imperméable rouge, avec passant ceinture et multipoches (composition destinée à équiper les Sauveteurs Secouriste du Travail qui, en se rendant sur les lieux de l'accident, possèderont tous les éléments indispensables pour apporter les premiers soins aux victimes). Dimension : 130 x 90 x 40 mm. Poids : 150 g.

Comprenant : 1 couverture de survie, 1 écran facial pour bouche à bouche, 2 compresses stériles 20 x 20 cm, 1 pansement compressif 6 cm x 2,5 m, 2 compresses à la chlorhexidine, 1 paire de gants vinyle.

STOCK

REF SECU8030ES

COFFRET BRULURES 1 A 4 PERSONNES avec poignée de transport (composition d'éléments à usage unique, et répondant aux besoins immédiats des brûlures thermiques. Elle vous permettra d'élaborer un premier pansement dans des conditions d'hygiène optimum). Coffret en polypropylène. Dimensions : 230 X 170 X 50 mm. Poids : 600 g.

Comprenant : 1 couverture de survie, 2 compresses Hydrogel 10 x 10 cm, 4 sachets d'Hydrogel 3,5 g, 5 compresses stériles 20 x 20 cm, 1 pansement compressif 6 cm x 2,5 m, 1 bande extensible 3 m x 7 cm, 1 bande de gaze 3 m x 7 cm, 10 pansements adhésifs assortis, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 2 compresses antiseptiques, 2 compresses anti-coups, 2 pochettes de savon bactéricide, 4 clips de fixation pour bandes, 1 pince à échardes, 1 paires de ciseaux Lister, 2 paires de gants latex stériles, 1 guide de premiers secours en 6 langues.

1 STOCK

REF SECU2080ES

COFFRET MEMBRE SECTIONNE 1 PERSONNE avec poignée de transport (contient tout le nécessaire pour le soin et le transport de membres sectionnés. Permet en toute sécurité la réfrigération rapide de tissu vivant, la prévention de l'infection, l'arrêt des hémorragies et la préservation des segments coupés aptes à la chirurgie réparatrice. Indispensable à l'infirmerie des entreprises ou près des postes de travail à risque. Pour doigts, mains et pieds sectionnés. Durée d'utilisation : 3 à 4 heures). Coffret en polypropylène. Dimensions : 330 x 270 x 60 mm. Poids : 1200 g.

Comprenant : 1 couverture de survie, 1 paire de gants en latex stérile, 2 compresses stériles, 2 pansements compressifs stériles 2,5 m x 10 cm, 1 pochette de récupération isothermique, 2 sachets de froid instantané, 1 écharpe triangulaire, 1 liste des centres S.O.S Mains, 1 notice d'utilisation.

1 STOCK

REF SECU2039ES

AMOIRE A PHARMACIE 1 PORTE, 4 A 8 PERSONNES, en métal laqué blanc, 2 étagères. Fermeture à clé. Dimensions : 300 x 450 x 140 mm. Poids : 3500 g. Fournie prêt à l'emploi avec : 10 compresses stériles 20 x 20 cm, 2 bandes de gaze 3 m x 7 cm, 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 pansement compressif stérile 2,5 x 6 cm, 1 pansement compressif stérile 2,5 x 10 cm, 2 sachets de 10 pansements adhésifs assortis, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 1 vaporisateur 50 ml antiseptique chlorhexidine, 3 compresses anti-coups, 3 sachets de gel anti-brûlures, 3 Sachets de savon bactéricide, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 6 clips, 1 doigtier, 2 paires de gants vinyle, 1 guide de premiers secours en 6 langues.

ARMOIRE SEULE REF ARM4001VIDE

ARMOIRE COMPLETE REF ARM4001.5002ES

ARMOIRE A PHARMACIE 2 PORTES GRAND MODELE, 8 A 20 PERSONNES, en métal laqué blanc, 11 étagères amovibles. Fermeture à clé. Dimensions : 530 x 530 x 200 mm. Poids : 8160 g. Fournie prêt à l'emploi avec : 1 coussin hémostatique, 1 couverture de survie, 1 écran facial pour bouche à bouche, 1 écharpe triangulaire, 20 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm, 30 pansements adhésifs assortis, 3 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 3 bandes extensibles 3 m x 10 cm, 1 bande de crêpe 4 m x 10 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 1 vaporisateur 50 ml antiseptique chlorhexidine, 5 unidoses de sérum physiologiques, 1 paire de ciseaux Lister, 1 pince à échardes, 12 épingles de sûreté, 5 paires de gants vinyle, 2 sacs plastique, 1 guide de premiers secours en 6 langues.

ARMOIRE VIDE REF ARM4003VIDE

ARMOIRE COMPLETE REF ARM4003.5004ES

Photos non contractuelles

Pour tout renseignement administratif et logistique (tarification, suivi de commande, disponibilité stock, délai, ...), contacter le service ADV (Administration Des Ventes) / Tél 02 32 94 90 10 / Fax 02 32 94 90 19 / e-mail : contact@cbhs.fr

KIT REASSORT POUR TROUSSES ET COFFRETS DE SECOURS 1 A 4 PERSONNES.

Contient les éléments à utiliser prioritairement : 5 compresses stériles 20 x 20 cm, 1 bande de gaze 3 m x 7 cm, 1 bande extensible 3 m x 7 cm, 1 pansement compressif stérile 2,5 m x 6 cm, 1 pansement compressif stérile 2,5 m x 10 cm, 1 sachet de 10 pansements adhésifs assortis, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 2 compresses alcoolisées, 2 compresses anti-coups, 2 compresses anti-moustiques, 2 sachets anti-brûlures, 2 sachets de savon bactéricide, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 4 clips de fixation pour bandes, 1 paire de gants vinyle, 1 guide premiers secours en 6 langues.

REF KIT 5006ES

KIT REASSORT POUR COFFRET ET ARMOIRE A PHARMACIE 4 A 8 PERSONNES.

Contient les éléments à utiliser prioritairement : 10 compresses stériles 20 x 20 cm, 2 bandes de gaze 3 m x 7 cm, 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 pansement compressif stérile 2,5 x 6 cm, 1 pansement compressif stérile 2,5 x 10 cm, 2 sachets de 10 pansements adhésifs assortis, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 1 vaporisateur 50 ml antiseptique chlorhexidine, 3 compresses anti-coups, 3 sachets de gel anti-brûlures, 3 Sachets de savon bactéricide, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 6 clips, 1 doigtier, 2 paires de gants vinyle, 1 guide de premiers secours en 6 langues.

REF KIT 5002ES

KIT REASSORT POUR COFFRET ET ARMOIRE A PHARMACIE 8 A 20 PERSONNES.

Contient les éléments à utiliser prioritairement : 1 coussin hémostatique, 1 couverture de survie, 1 écran facial pour bouche à bouche, 1 écharpe triangulaire, 20 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm, 30 pansements adhésifs assortis, 3 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 3 bandes extensibles 3 m x 10 cm, 1 bande de crêpe 4 m x 10 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 1 vaporisateur 50 ml antiseptique chlorhexidine, 5 unidoses de sérum physiologiques, 1 paire de ciseaux Lister, 1 pince à échardes, 12 épingles de sûreté, 5 paires de gants vinyle, 2 sacs plastique, 1 guide de premiers secours en 6 langues.

REF KIT 5004ES

PULVERISATEURS DE 50 ML (plus de 300 applications). Ces pulvérisateurs, plus économiques que les flacons, évitent les phénomènes d'évaporation, et permettent une souplesse, une sûreté et une hygiène d'utilisation.

- Solution d'alcool à 70°isopropylique.
REF PULV 6057ES

- Solution à la chlorhexidine de digluconate. *Solution nettoyante à large spectre - Ne pique pas - Incolore - Inodore*.
REF PULV 6060ES

- Solution aux extraits de calendula (10%). *Solution apaisante contre les coups et les bobos quotidiens.*
REF PULV 6058ES

BRANCARD PIABLE. Dimensions : 228 x 57,5 x 12 cm. Poids vide : 10 kg. Charge maxi : 170 kg. Brancard pliable dans le sens de la largeur, deux sangles sont fournies pour l'attacher en position pliée. Sa toile est en tissu enduit, verni et plastifié, ce qui facilite son nettoyage. Conforme à la norme NFS 90 311.
REF BRA 6005ES

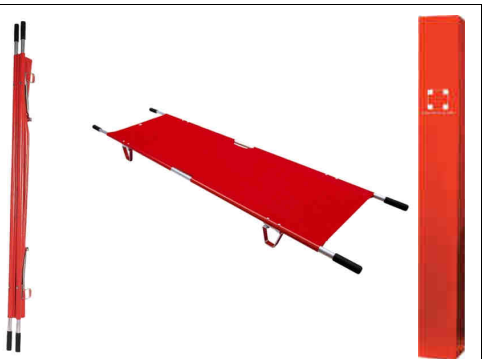

ARMOIRE A BRANCARD. Dimensions : 235 x 25 x 25 cm. Poids vide : 24 kg. Armoire métallique, peinture époxy rouge. Support pour trousse de secours dans la porte. Trous pour fixation murale.
REF ARM 6004ES

Photos non contractuelles

COUVERTURE A BRANCARD. Dimensions : 200 x 150 cm. Densité : 300 g/m2. Couverture en non tissée. Qualité : Naprotech.

REF COUV 6006ES

COUVERTURE DE SURVIE en polyester métalisé. Dimensions dépliées : 160 x 210 cm (environ). Indispensable pour les 1er secours aux blessés. Utilisation : Elle protège de la chaleur (côté doré - argenté à l'extérieur), du froid et des intempéries (côté argent - doré à l'extérieur).

REF COUV 6001ES

COUVERTURE ANTI-FEU IGNIFUGEE 120 X 180 CM. Conforme à la norme Européenne et Française EN 1869 - 1997. Indispensable sur tous les lieux ou les risques d'incendies sont accrus - cuisine, stations services - Idéal sur feu de friteuse, de vêtements ...

REF COUV AF 180

DEFIBRILATEUR SEMI-AUTOMATIQUE. Conçu pour être utilisé par tous, en tout lieu, à tout moment. Instructions sonores et visuelles. Métronome intégré. Durée de la batterie en veille : 3 ans. Appareil garanti 7 ans. Ultra léger : 1,1 kg. Compact : 20 x 15 x 5 cm. Le défibrilateur est très simple à utiliser grâce à ses instructions sonores et visuelles. La batterie et les électrodes sont pré-connectées pour un gain de temps et forment un pack avec une date de péremption unique (durée de vie de 3 ans). Trois symboles lumineux facilement compréhensibles, ainsi que l'assistance vocale claire, expliquent chaque étape importante de la réanimation cardio-pulmonaire. Le défibrilateur analyse l'état du cœur du patient et, s'il a détecté un arrêt cardiaque, et uniquement dans ce cas, guide l'utilisateur pour déclencher la défibrillation. Il délivre alors un choc électrique adapté sur simple pression d'un bouton après avoir ordonné à l'utilisateur d'éloigner les personnes qui se pressent autour du patient. Emission de choc ascendant de 150 à 200 joules. Capacité de 30 chocs à 200 joules. Possibilité de connecter des éléctrodes pédiatriques pour les enfants de moins de 8 ans. Autotest une fois par semaine pour s'assurer du bon fonctionnement. Indice de protection IP56 : c'est le défibrilateur avec la plus forte résistance à l'humidité et à la poussière. Livré avec sa housse de transport et de protection.

REF DEF 1001 ES

SUPPORT MURALE POUR DEFIBRILATEUR.

Il est prévue pour être installée à l'intérieur des bâtiments. Boîtier esthétique et robuste formé de deux parties distinctes; le capot en polycarbonate et le support en ABS. Des pictogrammes simples et explicitent indiquent les étapes de la chaîne de survie et la conduite à tenir en cas d'utilisation.

REF ARMDEFIBS

ARMOIRE MURALE POUR DEFIBRILATEUR. Elle est prévue pour être installée à l'intérieur des bâtiments. Boîtier métallique robuste équipé d'une porte avec vitre en acrylique transparente. Trois pictogrammes simples et explicitent indiquent les étapes de la chaîne de survie sur la face de l'armoire. L'ouverture verticale de la porte permet un meilleur accès au défibrilateur et déclenche automatiquement une alarme qui sonnera pendant 2 minutes à 105 dB, si elle n'est pas interrompue. Possibilité de désarmer l'alarme.

REF ARMDEFIB300

MASQUE A BOUCHE AVEC VALVE ANTI-RETOUR. Emballage individuel avec mode d'emploi.

REF MASQBOUCH

ETHYLOTEST A USAGE UNIQUE. Emballage individuel.

REF ETHYL

LAVEUR D'YEUX AUTONOME 200 ML - pour décontamination simple de corps étrangers (saletés, copeaux divers, poussières). Flacon contenant une solution ophtalmique stérile de chlorure de sodium 0,9%. Eoillère ergonomique avec couvercle anti-poussière. Pour un lavage oculaire de 2 min env. Temps de péremption : 3 ans. Conforme norme CE et NF X08.003.

REF S110FE

LAVEUR D'YEUX AUTONOME 200 ML - pour décontamination de produits chimiques. Stoppe la brûlure chimique! Flacon contenant une solution ophtalmique stérile pH Neutral phosphate 4,9% permettant la neutralisation rapide des acides et des bases. Eoillère ergonomique avec couvercle anti-poussière. Pour un lavage oculaire de 2 min env. Temps de péremption : 3 ans. Conforme norme CE et NF X08.003.

REF S111FE

ETUI AVEC PASSANTS POUR LAVEUR D'YEUX AUTONOME 200 ML. Etui pratique pour ceinture. Facile à ouvrir en cas d'accident, il assure une protection sure et hygiénique des flacons tout en permettant une décontamination immédiate sur site. Conforme norme CE et NF X08.003.

REF S130FE

LAVEUR D'YEUX AUTONOME 50 ML DIPHOTERINE - pour décontamination de produits chimiques. Neutralise puis évacue une projection d'acide, de base ou de solvant! Lave œil individuel stérilisé. Scellé assurant l'intégrité du dispositif. Usage unique. Temps de péremption : 2 ans. Fourni avec une pochette de rangement avec passant ceinture. Conforme norme CE.

REF DIPHO50ML

Photos non contractuelles

Pour tout renseignement administratif et logistique (tarification, suivi de commande, disponibilité stock, délai, ...), contacter le service ADV (Administration Des Ventes) / Tél 02 32 94 90 10 / Fax 02 32 94 90 19 / e-mail : contact@cbhs.fr

LAVEUR D'YEUX AUTONOME - STATION MURALE équipée de 2 flacons de 500 ml contenant une solution stérile de chlorure de sodium 0,9%. Idéal pour ateliers, hall de production, chantiers… Temps de péremption : 3 ans. Support avec miroir. Conforme norme CE et NF X08.003.

REF SM120FE

LAVEUR D'YEUX AUTONOME - STATION MURALE RISQUE CHIMIQUE. Comprenant 1 flacon de 200 ml de solution ophtalmique stérile pH Neutral phosphate 4,9% et 1 flacon de 500 ml de solution stérile de chlorure de sodium 0,9%. Spécialement adapté aux endroits sales et poussiéreux. Temps de péremption : 3 ans. Support avec miroir. Conforme norme CE et NF X08.003.

REF SM121FE

DOUCHE PORTATIVE AUTONOME. Fonctionne par simple pression sur la poignée grâce à une cartouche de gaz située à l'intérieur du réservoir (à changer après chaque utilisation). Capacité 6 litres. Livrée vide, à remplir d'eau minérale ou de sérum physiologique suivant les produits utilisés. Conforme norme CE et NF X08.003.

REF DP6

CARTOUCHE DE RECHANGE CO2 REF CDP6

COMBINE DOUCHE ET LAVEUR D'YEUX. Double commande manuelle. Fixation au sol. Vasque en ABS vert (RAL 6029). Pomme de douche en ABS vert (RAL 6029). Tuyauterie en acier galvanisé, peinture époxy verte (RAL 6029). Alimentation F 1". Evacuation F 1''1/4. Signalétiques "laveur d'yeux de 1er secours" et "douche de 1er secours" fournies. Débit du laveur d'yeux : 11,5 l/mn. Débit de la douche : 75 l/mn. Poids : 19 kg. Haut 2,20 m. Conforme aux normes EN 14154-1, EN 14154-2 et ISO 3864.

REF DLV53

COMBINE DOUCHE ET LAVEUR D'YEUX. Double commande manuelle et au pied. Fixation au sol. Vasque en ABS vert (RAL 6029). Pomme de douche en ABS vert (RAL 6029). Tuyauterie en acier galvanisé, peinture époxy verte (RAL 6029). Alimentation F 1". Evacuation F 1''1/4. Signalétiques "laveur d'yeux de 1er secours" et "douche de 1er secours" fournies. Débit du laveur d'yeux : 11,5 l/mn. Débit de la douche : 75 l/mn. Poids : 23 kg. Haut 2,20 m. Conforme aux normes EN 14154-1, EN 14154-2 et ISO 3864.

REF DLP63

COMBINE DOUCHE ET LAVEUR D'YEUX HORS GEL. Double commande manuelle et au pied. Fixation au sol. Vasque inox vert (RAL 6029). Pomme de douche en ABS vert (RAL 6029). Tuyauterie en acier galvanisé, peinture époxy verte (RAL 6029). Alimentation F 1". Evacuation F 1''1/4. Signalétiques "laveur d'yeux de 1er secours" et "douche de 1er secours" fournies. Débit du laveur d'yeux : 11,5 l/mn. Débit de la douche : 90 l/mn. Poids : 14 kg. Haut 2,12 m. Conforme aux normes EN 14154-1, EN 14154-2 et ISO 3864.

REF DLP64

COMBINE DOUCHE ET LAVEUR D'YEUX INCONGELABLE. Double commande manuelle et au pied. Fixation au sol. Vasque en ABS vert (RAL 6029). Pomme de douche en ABS vert (RAL 6029). Tuyauterie en acier galvanisé, peinture époxy verte (RAL 6029). Alimentation sous terre F 1". Evacuation F 1"1/4. Signalétiques "laveur d'yeux de 1er secours" et "douche de 1er secours" fournies. Débit du laveur d'yeux : 11,5 l/mn. Débit de la douche : 75 l/mn. Poids : 24 kg. Haut hors sol 2,20 m. Conforme aux normes EN 14154-1, EN 14154-2 et ISO 3864.

REF DLI63

DETECTEUR DE GAZ PORTABLE GASBAGE PLUS, MONOGAZ DUREE DE VIE 12 MOIS.

Cellules disponibles: CO, H2S, O2, NO2, SO2.
Détection peu coûteuse : 2 années de détection en continue.
Lecture de la valeur PPM (ou % en volume pour l'O2).
Extrêmement résistant à l'eau – certification IP66/67 par un organisme indépendant.
Alarme sonore puissante, plus alarme visuelle et vibreur standard.
Afficheur avec rétro-éclairage. Mode d'affichage "Go/No Go" (tout ou rien).
Alarme et paramétrage du gaz d'étalonnage réglables par l'utilisateur.
Indicateur de fiabilité.
Garantie de 12 mois.
Test automatique ou test activé par l'utilisateur.
Enregistrement d'événements (15 dernières alarmes gaz).
Certification ATEX EEx ia I/IIC T4 catégorie II 1G; I M2 - IP66 / IP67.

GasBadge Datalink. Téléchargement instantané des évènements et de la configuration de l'instrument.

Configuration rapide et facile des préférences de l'instrument.

REF	VERSIONS
181000501	GasBadge Plus - Détection CO - gamme 0-1500 ppm
181000502	GasBadge Plus - Détection H2S - gamme 0-500 ppm
181000503	GasBadge Plus - Détection O2 - gamme 0-30 %
181000504	GasBadge Plus - Détection NO2 - gamme 0-150 ppm
181000505	GasBadge Plus - Détection SO2 - gamme 0-150 ppm
IDATAGB	Datalink (téléchargement évènements, config…)

Photos non contractuelles

Pour tout renseignement administratif et logistique (tarification, suivi de commande, disponibilité stock, délai, …), contacter le service ADV (Administration Des Ventes) / Tél 02 32 94 90 10 / Fax 02 32 94 90 19 / e-mail : contact@cbhs.fr

DETECTEUR DE GAZ PORTABLE ALTAIR, MONOGAZ, RECYCLABLE, SANS MAINTENANCE, DUREE DE VIE 24 MOIS.

L'ALTAIR est un détecteur de gaz haute performance et fiable pour l' H2S, CO, O2. L'ALTAIR est un équipement très économique car il ne nécessite aucun entretien pendant toute sa durée de vie.

4 LED(s) très visibles
Détecteur pour H_2S, CO et O_2
Alarme audible de 95 dB à 30 cm
Test simple avec «stick» de reconnaissance sur l'afficheur pendant 24 heures
Affichage facile à lire
Alarme vibrante puissante
Conception robuste, facile à manier

Durée de vie sans entretien
L'ALTAIR a une durée de vie de deux ans ou de 1080 minutes d'alarme sous garantie sans entretien. L'appareil ne se désactivera pas après deux ans de fonctionnement mais continuera de fonctionner aussi longtemps que la capacité de la batterie le permet. Aucun calibrage, aucun changement de cellule ou de batterie n'est nécessaire.

Affichage facile à lire
L'ALTAIR intègre un affichage simple et facile à lire. Le large affichage numérique permet aux utilisateurs de décompter la vie de l'appareil, les conditions d'alarmes, les points de consigne, les relevés maximums et les heures en alarme depuis la mise en service avec précision et confiance. L'affichage sur la version O2 permet de lire la valeur aussi bien que les détections les plus hautes et les plus basses en un coup d'oeil.

Indicateur de test au gaz
En confirmant «Test gaz » en appuyant une fois sur le bouton, l'appareil permet d'effectuer un test au gaz, qui sera enregistré et affiché sur l'écran sous forme de «stick» pendant 24 heures. Avec son adaptateur de gaz incorporé, aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire pour effectuer ce test.

Conception robuste
L'ALTAIR à un indice de protection IP67 et est conçu pour supporter un test de chute de 3 m. Le boîtier caoutchouté extrêmement épais assure une protection contre les chutes accidentelles et permet d'assurer l'étanchéité, offrant une protection simple mais très efficace contre les infiltrations de l'eau et de la poussière. Les inserts filetés métalliques offrent un haut niveau de stabilité structurelle pendant toute la durée de vie de l'appareil.

Système d'alarme distinctif
Le triple système d'alarme supérieur installé sur l'ALTAIR alerte de manière efficace l'utilisateur de tout danger. Il est composé d'une alarme audible distinctive de 95 dB à 30 cm, de quatre LED(s) très claires visibles d'un angle de 320° et d'une alarme vibrante très pu issante. L'affichage numérique indique également l'état de l'alarme «LO» ou «HI» (bas ou haut).

Historique des événements
L'ALTAIR enregistrera automatiquement les 25 derniers événements d'alarmes, offrant la capacité d'évaluer les conditions d'alarmes récentes. Connectez-le à votre MSA IR-Jeteye en utilisant la communication IR standard in corporée pour lire les données ou modifier les points de consigne de l'alarme via le software FiveStar Link 4.3.

Cellules brevetées
Les cellules de gaz toxique brevetées sont installées sur le CO et l'H2S, tandis que la version O2 est équipée d'une cellule de la série 20 à réponse rapide. L'ALTAIR répond aux normes UL, cUL, ATEX et australiennes.

Attache fiable
Doté d'une attache à suspension standard, l'ALTAIR peut être porté en toute sécurité n'importe où. Cette attache robuste permet de garder l'appareil attaché même pendant les utilisations les plus difficiles.

Test de chute : 3 m.
Boîtier : caoutchouc ultra robuste.
Poids : 85 g.
Dimensions : (h x l x p) 81 x 51 x 23 mm.
Alarme sonore : 95 dB à 30 cm en moyenne.
Alarme visuelle : 4 LEDs très claires.
Alarme vibrante : standard.
Ecran : LCD.
Garantie : 2 ans ou 1080 minutes d'alarme, en conditions normales d'utilisation.
Durée de vie : 2 ans avec 2 minutes d'alarme par jour.
Température de fonctionnement : -20 °C à +50 °C.
Humidité : 15-95% RH sans condensation.
Indice de protection : IP67.
Historique des événements : 25 derniers événements.
Certification : ATEX II 2G EEx ia IIC T4 -20°C à +50°C.

REF	VERSIONS
ALT10071337	ALTAIR 2 ANS - Détection CO - alarmes 50-200 ppm
ALT10071361	ALTAIR 2 ANS - Détection H2S - alarmes 5-10 ppm
ALT10092523	ALTAIR 2 ANS - Détection O2 - alarmes 19,5%-23,0%

Photos non contractuelles

Pour tout renseignement administratif et logistique (tarification, suivi de commande, disponibilité stock, délai, ...), contacter le service ADV (Administration Des Ventes) / Tél 02 32 94 90 10 / Fax 02 32 94 90 19 / e-mail : contact@cbhs.fr

DETECTEUR DE GAZ PORTABLE GASBADGE PRO, MONOGAZ, CELLULES DISPONIBLE : CO, H2S, O2, NO2, SO2, NH3, Cl2, ClO2, PH3, HCN, H2.
Cellules « intelligentes » Interchangeables. 1 an de capacité de stockage de données (minimum).
Gestion des VLE et VME. Compatible avec la Docking Station™.
2600 heures de fonctionnement continu au minimum, grâce à la pile CR2 lithium.
Alarme sonore puissante (95 dB), plus alarme visuelle et vibreur en série. Afficheur avec rétro-éclairage. Lecture de la valeur PPM ou % en volume. Mode d'affichage « Go/No Go » (tout ou rien). Alarme et paramétrage du gaz d'étalonnage réglables par l'utilisateur. Etanche.
Certification ATEX EEx ia I/IIC T4 catégorie II 1G; I M2 - IP66 / IP67.

REF	VERSIONS
181000601	GasBadge Pro - Détection CO - gamme 0-1500 ppm
181000602	GasBadge Pro - Détection H2S - gamme 0-500 ppm
181000603	GasBadge Pro - Détection O2 - gamme 0-30 %
181000604	GasBadge Pro - Détection NO2 - gamme 0-150 ppm
181000605	GasBadge Pro - Détection SO2 - gamme 0-150 ppm
IPRO606	GasBadge Pro - Détection NH3 - gamme 0-100 ppm
IPRO607	GasBadge Pro - Détection Cl2 - gamme 0-100 ppm
IPRO608	GasBadge Pro - Détection ClO2 - gamme 0-100 ppm
IPRO609	GasBadge Pro - Détection PH3 - gamme 0-10 ppm
IPRO610	GasBadge Pro - Détection HCN - gamme 0-30 ppm
IPRO611	GasBadge Pro - Détection CO - gamme 0-1500 ppm non interféré par H2
IPRO612	GasBadge Pro - Détection H2 - gamme 0-2000 ppm
IDATAGB	Datalink (téléchargement évènements, config…)

GasBadge Datalink. Téléchargement instantané des évènements et de la configuration de l'instrument. Configuration rapide et facile des préférences de l'instrument.

DETECTEUR MULTIGAZ PORTABLE CONFIGURATION AVEC OU SANS POMPE DE PRELEVEMENT VENTIS MX4. DETECTION DE 1 A 4 GAZ : O2, EXPLO, CO, H2S, NO2, SO2.
Détectez de un à quatre gaz avec une large gamme d'options de cellules. Prélevez des échantillons jusqu'à 30 mètres de distance avec une pompe d'échantillonnage intégrée en option. Gagnez une plus grande visibilité de l'instrument avec un surmoulage orange sécurité. Profitez d'une vraie mobilité avec une protection multi-gaz en taille monogaz. Utilisez la batterie longue durée jusqu'à 20 heures (sans pompe).
Matériau du boîtier : Polycarbonate avec surmoulage de protection en caoutchouc
Dimensions :
103 mm x 58 mm x 30 mm - Ventis, pile ion-lithium.
172 mm x 67 mm x 66 mm - Ventis avec pompe et batterie lithium-ion.
Poids :
182 g - Ventis, version batterie lithium-ion.
380 g - Ventis avec pompe, version batterie lithium-ion.
Gamme de température de fonctionnement : -20 à 50 C.
Gamme d'humidité de fonctionnement : de 15 % à 95 % sans condensation (en continu).
Affichage : LCD rétro-éclairé.
Alimentation et autonomie :
Batterie lithium-ion rechargeable
(généralement 12 heures à 20 ºC) - Ventis
batterie lithium-ion longue durée rechargeable
(généralement 20 heures à 20 ºC) - Ventis
(généralement 12 heures à 20 ºC) - Ventis avec pompe
Alarmes : Voyants ultra-brillants, alarme sonore (95 dB à 30 cm) et alarme vibrante.
Cellules : Gaz combustibles/méthane – Diffusion catalytique. O2, CO, H2S, NO2, SO2 - Électrochimique
Gammes de mesure :
Gaz combustibles : LIE de 0 à 100 % par pas de 1 %
Méthane (CH4) : 0 à 5 % du vol. par pas de 0,01 %
Oxygène (O2) : 0 à 30 % du volume par pas de 0,1 %
Monoxyde de carbone (CO) : 0 à 1 000 ppm par pas de 1 ppm. Sulfure d'hydrogène (H2S) : 0 à 500 ppm par pas de 0,1 ppm.
Certification : ATEX Ex d ia I Mb / Ex d ia IIC T4 Gb ; Groupe d'appareils et catégorie I M2 et II 2G. IP66 et IP67.

REF	VERSIONS
VTS-K1231101201	VENTIS MX4 ORANGE FLUO AVEC BATTERIE RECHARGEABLE STANDARD - 4 GAZ : EXPLO, CO, H2S, O2
VTS-K1232110211	VENTIS MX4 NOIR, SACOCHE SOUPLE, BATTERIE RECHARGEABLE LONGE DUREE AVEC POMPE - 4 GAZ : EXPLO, CO, H2S, O2
VTS-K1232111201	VENTIS MX4 ORANGE FLUO BATTERIE RECHARGEABLE LONGE DUREE AVEC POMPE - 4 GAZ : EXPLO, CO, H2S, O2

Photos non contractuelles

ALTAIR 4X DETECTEUR MULTIGAZ PORTABLE DURABLE (JUSQU'À 4 ANS) AVEC DETECTEUR D'IMMOBILITE INTEGRE.

L'ALTAIR 4X est un détecteur multigaz performant pour la mesure de gaz O2, HS2, CO et combustibles. Un robuste boîtier d'une résistance inégalée lui permet de résister à une chute d'une hauteur de 6 mètres sur du béton. Avec ses larges boutons de commande utilisables avec des gants et son afficheur à contraste élevé, l'ALTAIR 4X est facile à manipuler dans n'importe quel environnement de travail, et également lorsque l'éclairage ambiant est faible.

Les fonctions de sécurité exclusives, telles que le détecteur d'immobilité MotionAlert et l'alarme manuelle InstantAlert font d'ALTAIR 4X le détecteur Multigaz idéal pour les travaux en espaces confinés.
Le MotionAlert se déclenchera si l'utilisateur reste immobile plus de 30 secondes, avertissant ainsi son entourage via une alarme sonore. Par une simple pression de bouton, l'utilisateur peut également, s'il se trouve en détresse, déclencher une alarme pour avertir les personnes proches de lui.

Vue scannée

La solidité et la durabilité ne sont qu'une partie de l'histoire. La véritable force du nouvel ALTAIR 4X réside en la nouvelle technologie des cellules MSA XCell. Ces cellules sont caractérisées par une stabilité supérieure, l'exactitude, la répétabilité et un temps de réponse rapide. Elles sont durables et conçues pour une durée de vie moyenne de plus de 4 ans. Un indicateur de fin vie de capteur donne un avertissement précoce à l'utilisateur, éliminant ainsi les interruptions de service. Les micro-électroniques intégrées dans la cellule procurent un temps de réponse plus rapide et, en conséquence, réduit le temps nécessaire au calibrage. L'ALTAIR 4X est le premier détecteur de la famille ALTAIR à utiliser la nouvelle technologie des cellules MSA XCell.

L'ALTAIR 4X est garanti 3 ans (cellules et batterie incluses), soit 1 an de plus que ce qui vous est offert en moyenne sur le marché. Vous pouvez compter sur le détecteur Multigaz ALTAIR 4X pour durer sur le long terme et résister aux conditions les plus extrêmes, là où d'autres détecteurs échoueront.

Test de chute : 6 m.
Boîtier : caoutchouc ultra robuste.
Poids : 222 g.
Dimensions : (h x l x p) 112 x 76 x 35 mm.
Alarme sonore : >95 dB à 30 cm.
Alarme visuelle : 4 LEDs haute visibilité en haut et en bas.
Alarme vibrante : standard.
MotionAlert & InstantAlert : standard.
Ecran : LCD haut contraste.
Rétro-éclairage : réglable.
Batterie : Li-polymer rechargeable.
Autonomie : 24 heurs à température ambiante.
Temps de charge : < 4 heures.
Température de fonctionnement : -20 ℃ à +50 ℃.
Utilisation de courte durée : -40 ℃ à +60 ℃.
Humidité : 15-90% RH sans condensation.
Indice de protection : IP67.
Enregistrement données : standard, 50 H minimum.
Enregistrement évènements : standard, 500 évènements.
Garantie standard : 3 ans.
Extension de garantie : 1 an (option).

Gammes de mesure :
Gaz combustibles : LIE de 0 à 100 % par pas de 1 %
Oxygène (O2) : 0 à 30 % du volume par pas de 0,1 %
Monoxyde de carbone (CO) : 0 à 1999 ppm par pas de 1 ppm.
Sulfure d'hydrogène (H2S) : 0 à 200 ppm par pas de 1 ppm.

Certification :
II 2G Ex ia d IIC T4, -40 ℃ à +60 ℃, IP67.



REF	VERSIONS
ALT10110453	ALTAIR 4X GRIS, CLIP DE SUSPENSION INOX, BATTERIE RECHARGEABLE, CHARGEUR SECTEUR - DETECTEUR D'IMMOBILITE - 4 GAZ : PENTANE (LIE 1.4% VOL), CO, H2S, O2
ALT10110456	ALTAIR 4X PHOTOLUMINESCENT, CLIP DE SUSPENSION INOX, BATTERIE RECHARGEABLE, CHARGEUR SECTEUR - DETECTEUR D'IMMOBILITE - 4 GAZ : PENTANE (LIE 1.4% VOL), CO, H2S, O2
ALTGARANTIE	EXTENSION DE GARANTIE 1 AN - ALTAIR 4X (SI ENTRETIEN ANNUEL REALISE PAR CBHSECURITE)

Photos non contractuelles

!!! Définir la taille de son ventilateur. Pour calculer la taille du ventilateur, il existe une règle simple :
Il faut un ventilateur qui soit capable de ventiler au moins **20x le volume de l'espace confiné.**
Par exemple : pour un espace de 50 m3.
Le calcul sera donc : 20 x 50 m3 = 1000 m3.
Le ventilateur devra au minimum pouvoir ventiler 1000 m3/h.

VENTILATEURS EXTRACTEURS PORTABLES 20 CM.
Turbo ventilateur compact, léger et très silencieux. Carcasse double en polyéthylène haute densité pour une excellente résistance aux chocs. Résistant à la corrosion et aux produits chimiques. Très fonctionnel avec ses dimensions réduites qui lui permettent de se loger dans n'importe quel coffre de véhicule. Spécialement conçu pour toutes les applications et interventions en **espace confiné ou en atmosphère à risque: collecteurs et réseaux enterrés, silos, containers, soutes de navires, puits et mines, réseaux d'assainissements, etc…** Pales de la turbine en polypropylène haute résistance. Protection IP65. CE.

Modèle standard.
Fourni avec 5 m de câble électrique et une prise CEE 16A 240 V.

REF VTED8002

Modèle ATEX.
Corps antistatique. Fourni avec 10 m de câble électrique et prise antidéflagrante IEC 309 240 V Eex. Moteur électrique antidéflagrant Eex de IIB T6.

REF VTEF8002

REF	Désignation	Dimensions ext Hxpxl (cm)	Moteur	Débit air libre (m3/hr)	Ampérage en fonctionnnement (A)	Poids (Kg)
VTED8002	Ventilateur 20 cm - 240 V	36 x 33 x 32	245W 50 HZ	1392	1,2	7,3
VTEF8002	Ventilateur 20 cm ATEX - 240 V	36 x 33 x 32	245W 50 HZ	1392	1,2	10

KIT BATTERIE POUR UNE UTILISATION AUTONOME DU VENTILATEUR 20 CM.
Comprenant: un ventilateur extracteur portable 12 VDC, un pack batterie. Vitesse de ventilation variable. Ventilation continue durant 2h30 à 8 h, selon l'intensité d'utilisation. Batterie 12 VDC, 33 ampères heure. Cordon d'alimentation de 1,50 m permettant la liaison batterie/ventilateur. Chargeur intégré (durée de charge 8 à 10h), et un etui de raccordement rapide avec gaine. CE.

REF	Désignation
KITED9015BAT	Ensemble ventilateur 20 cm 12 VDC, batterie 12 VDC, variateur, cordon 1,50 m et étui de raccordement rapide avec gaine standard de 4,60 m
KITED9025BAT	Ensemble ventilateur 20 cm 12 VDC, batterie 12 VDC, variateur, cordon 1,50 m et étui de raccordement rapide avec gaine standard de 7,60 m

ETUI DE RACCORDEMENT RAPIDE AVEC GAINE, POUR VENTILATEUR 20 CM.
L'étui permet un encombrement réduit lors du stockage, sans risque pour la gaine. Très simple d'utilisation : l'étui se fixe au ventilateur en quelques secondes. Fonctionne en mode ventilation et en mode extraction. Container rigide en polyéthylène, fourni avec une gaine en vinyle revêtu polyester, ignifugée. CE.

REF	Désignation	Longueur de la gaine (m)	dimensions ext DiamxL (cm)
RCED7004CS	Etui gaine standard	4,60	29 x 85,5
RCED7004CL	Etui gaine standard	7,60	29 x 85,5
RCEF7004CS	Etui gaine ATEX	4,60	29 x 85,5
RCEF7004CL	Etui gaine ATEX	7,60	29 x 85,5

- **Gaine standard** en polyester enduit de vinyle, ignifugée. Coloris jaune et noir. **Gaine antistatique** en néoprène-polyester, ignifugée. Coloris noir.
- **Coupleur** permettant de connecter plusieurs gaines ensembles pour de plus grandes longueurs.

- **Adaptateur** permettant de connecter directement la gaine au ventilateur.

ACCESSOIRES POUR VENTILATEURS 20 CM		
REF	**Désignation**	**Longueur de la gaine (m)**
RCFDT21624046	Gaine 4,60 m standard 20 cm	4,60
RCFDT21624076	Gaine 7,60 m standard 20 cm	7,60
ADED0304	Adaptateur standard gaine 20 cm	
RCFDT0815CBB	Gaine 4,60 m ATEX 20 cm	4,60
RCFDT0825CBB	Gaine 7,60 m ATEX 20 cm	7,60
ADEF0304X	Adaptateur ATEX gaine 20 cm	
SACBG12S	Sac gaine diamètre 20 cm	
CPDC8	Coupleur gaine 20 cm	

Photos non contractuelles

Pour tout renseignement administratif et logistique (tarification, suivi de commande, disponibilité stock, délai, …), contacter le service ADV (Administration Des Ventes) / Tél 02 32 94 90 10 / Fax 02 32 94 90 19 / e-mail : contact@cbhs.fr

VENTILATEURS EXTRACTEURS PORTABLES 30 ET 40 CM.
La gamme de ventilateurs TURBO FLUX disposent d'un design de pales de turbine élaboré pour permettre la plus grande pression nécessaire pour fournir une source constante d'air propre même dans les conditions de ventilation les plus difficiles. Ces ventilateurs industriels sont particulièrement robustes et comportent un logement en ABS renforcé en fibre de verre, de pales de turbine en aluminium coulé et de moteurs contrôlés à cycles à haut régime. Les ventilateurs TURBO FLUX de par leur conception et leurs performances conviennent aux applications les plus diverses (chantiers navals, mines, carrières, réseaux d'assainissements, exploitations pétrochimiques,…). Protection IP65 (versions électrique). CE.



Modèle électrique standard 30 cm.
Fourni avec 2 adaptateurs de gaine, 5 m de câble électrique et une prise VDE 16A 240 V.
REF VTEJ8002

Modèle électrique standard 40 cm.
Fourni avec 1 adaptateur de gaine, 5 m de câble électrique et une prise VDE 16A 240 V.
REF VTEA8120

Modèle pneumatique Antistatique 30 cm.
Corps en ABS antistatique renforcé en fibre de verre. Fourni avec 2 adaptateurs pour gaines, filtre, lubrificateur d'air et câble de mise à la terre. **REF VTAB7000**

Modèle électrique ATEX 30 cm.
Corps antistatique, doublé de carbonne. Fourni avec 2 adaptateurs de gaine, 10 m de câble électrique et prise antidéflagrante IEC 309 240 V Eex. Moteur électrique antidéflagrant II 2 G Ex d IIB T6. **REF VTEB7201XX**

Modèle électrique ATEX 40 cm.
Corps antistatique, doublé de carbonne. Fourni avec 2 adaptateurs de gaine, 10 m de câble électrique et prise antidéflagrante IEC 309 240 V Eex. Moteur électrique antidéflagrant II 2 G Ex d IIB T6. **REF VTEA8120XX**

Modèle pneumatique Antistatique 40 cm.
Corps en ABS antistatique renforcé en fibre de verre. Fourni avec 1 adaptateur pour gaine, filtre, lubrificateur d'air et câble de mise à la terre.
REF VTAA7000

REF	Désignation	Dimensions ext Hxpxl (cm)	Moteur	Débit air libre (m3/hr)	Ampérage en fonctionnnement (A)	Poids (Kg)
VTEJ8002	Ventilateur 30 cm - 240 V	51 x 30,5 x 40	800W 50 HZ	2873	5	17
VTEB7201XX	Ventilateur 30 cm ATEX - 240 V	41 x 38 x 41	640W 50 HZ	3570	3	20
VTEA8120	Ventilateur 40 cm - 240 V	48 X 46 X 42	900W 50 HZ	6375	5	21
VTEA8120XX	Ventilateur 40 cm ATEX - 240 V	48 x 46 x 42	900W 50Hz	6375	5	24
REF	**Désignation**	**Dimensions ext Hxpxl (cm)**	**Ratio d'induction**	**Débit air libre (m3/hr)**	**Consommation m3/hr**	**Poids (Kg)**
VTAB7000	Ventilateur 30 cm - pneumatique	41 x 43 x 41	51	3471	68	14
VTAA7000	Ventilateur 40 cm - pneumatique	48 x 53 x 38	80	5440	68	18

- **Gaine standard** en polyester enduit de vinyle, ignifugée. Coloris jaune et noir.

- **Gaine antistatique** en néoprène-polyester, ignifugée. Coloris noir.

- **Coupleur** permettant de connecter plusieurs gaines ensembles pour de plus grandes longueurs.

- **Adaptateur** permettant de connecter directement la gaine au ventilateur.

ACCESSOIRES POUR VENTILATEURS 30 CM		
REF	**Désignation**	**Longueur de la gaine (m)**
RCFDT30534005	Gaine 5 m standard 30 cm	5,00
RCFDT30534010	Gaine 10 m standard 30 cm	10,00
RCFDT1215CBB	Gaine 4,60 m ATEX 30 cm	4,60
RCFDT1225CBB	Gaine 7,60 m ATEX 30 cm	7,60
SACBG12	Sac gaine diamètre 30 cm	
CPDC12	Coupleur gaine 30 cm	

ACCESSOIRES POUR VENTILATEURS 40 CM		
REF	**Désignation**	**Longueur de la gaine (m)**
RCFDT1615BR	Gaine 4,60 m standard 40 cm	4,60
RCFDT1625BR	Gaine 7,60 m standard 40 cm	7,60
RCFDT1615CBR	Gaine 4,60 m ATEX 40 cm	4,60
RCFDT1625CBR	Gaine 7,60 m ATEX 40 cm	7,60
SACBG16	Sac gaine diamètre 40 cm	
CPDC16	Coupleur gaine 40 cm	
ADEA7006	Adaptateur gaine 40 cm	

Photos non contractuelles

Pour tout renseignement administratif et logistique (tarification, suivi de commande, disponibilité stock, délai, …), contacter le service ADV (Administration Des Ventes) / Tél 02 32 94 90 10 / Fax 02 32 94 90 19 / e-mail : contact@cbhs.fr

REF	Raccord d'entrée / bride	Dim Diam x L (cm)	Ratio d'induction	Débit air libre (m3/hr)	Conso m3/hr	Poids (Kg)
RV760	Filetage 1/2 NPT - 3 API (6,56 BC)	20 x 84	25	2446	99	3
RV1500	Filetage 1 NPT - 6 API (10,5 BC)	30 x 106	27	5659	211	6,8

MODELES PNEUMATIQUES. Pour une utilisation en conditions atmosphériques hostiles. Modèle VENTURI « RV ». Pour une utilisation avec air comprimé ou atmosphère saturée. Résistant à l'écrasement et l'enfoncement, antistatique, diffuseur en polyéthylène. Chambre de mélange cylindrique pour permettre des ratios d'induction supérieurs. En option: cordon de mise à la terre et jauge de pression. Embouchures conformes aux standards API. Pas de parties mobilles, maintenance minimum. CE. *Tableau > mesures sous 80 psig d'entrée d'air.*

EXTINCTEUR VOITURE PRESSURISE A POUDRE « ABC » DE 1 KG AVEC MANOMETRE conçu spécialement pour l'automobile, la marine de plaisance et pour l'utilisation domestique. Température d'utilisation de –30°C à +60°C, par conséquent adéquat aussi dans les Pays à température très basse. Certifié selon la Directive Equipements Sous Pression PED 97/23/EC, Directive Européenne pour la Marine MED 96/98/EC et NF EN3. Capacité 1 kg. **MANOMETRE:** Manomètre de contrôle visuel de grande précision, permettant une vérification à tout moment de l'état de bon fonctionnement de l'extincteur. Extincteur fourni avec support de fixation pour véhicule.

CLASSE DE FEUX		
A	B	C
5	34	✓

EN3 — NF Extincteurs 2002-75 EN 3 — CE 0029 P.E.D. 97/23/EC — 0029/02 M.E.D. 96/98/EC

REF EXTINCTEUR ABC

STOCK

EXTINCTEUR CAMION PRESSURISE A POUDRE « ABC » DE 2 KG AVEC MANOMETRE conçu spécialement pour l'automobile, la marine de plaisance et pour l'utilisation domestique. Température d'utilisation de –30°C à +60°C, par conséquent adéquat aussi dans les Pays à température très basse. Certifié selon la Directive Equipements Sous Pression PED 97/23/EC, Directive Européenne pour la Marine MED 96/98/EC et NF EN3. Capacité 2 kg. **MANOMETRE:** Manomètre de contrôle visuel de grande précision, permettant une vérification à tout moment de l'état de bon fonctionnement de l'extincteur. Extincteur fourni avec support de fixation pour véhicule (bande horizontale de fixation photoluminescente pour être perçu dans le noir).

CLASSE DE FEUX		
A	B	C
13	89	✓

EN3 — NF Extincteurs 2002-75 EN 3 — CE 0029 P.E.D. 97/23/EC — 0029/02 M.E.D. 96/98/EC

REF EXT 2KGS ABC

STOCK

RAYONNAGE DE SECURITE EN POLYETHYLENE HAUTE DENSITE POUR LE STOCKAGE DES PRODUITS CORROSIFS (ACIDES ET BASES).

Conformité: pictogramme normalisé conforme à la norme ISO 3864, à la directive 92/58/CEE et à la norme NF X08.003. Capacités de stockage et de rétention conformes à la réglementation en vigueur.
Avantages : permet de stocker les produits par catégories, par affinités ou par familles. Les fuites éventuelles sont localisées rapidement à leur niveau. Bacs avec rebords assurant un bon maintien des flacons. Visualisation rapide des produits.
Caractéristiques techniques : haute résistance chimique aux produits corrosifs. 5 niveaux de stockage. Structure en polyéthylène haute densité (HDPE). Bacs de rétention amovibles en PVC, hauteur 30 mm. Signalisation par symbole normalisé. Capacité de stockage 120 L. Capacité de rétention 60 L. Dim Ext (HxLxP) 1880 x 910 x 450 mm. Poids : 35 kg.

REF RSECU PEHD

DSIPOSITIFS DE SECURITE AUX NORMES EN VIGUEUR POUR :
- Produits phytosanitaires,
- Produits inflammables,
- Produits corrosifs,
- Produits toxiques,
- Cigarettes.
Nous consulter

Photos non contractuelles

Pour tout renseignement administratif et logistique (tarification, suivi de commande, disponibilité stock, délai, ...), contacter le service ADV (Administration Des Ventes) / Tél 02 32 94 90 10 / Fax 02 32 94 90 19 / e-mail : contact@cbhs.fr

RAYONNAGES DE SECURITE POUR LE STOCKAGE DES PRODUITS TOXIQUES, NOCIFS, POLLUANTS.

Conformité : conformes à l'article 10 de l'arrêté du 2 février 1998 concernant le stockage des liquides susceptibles de créer une pollution.

Avantages : Permet de stocker les produits par catégories, par affinités ou par famille. Les fuites éventuelles sont localisées rapidement à leur niveau. Bacs de rétention avec rebords assurant un bon maintien des bidons entreposés. Visualisation rapide des produits.

Caractéristiques techniques : 4 niveaux de stockage réglables en hauteur (pas de 6,25 cm). Charge admissible par niveau : 250 kg. Construction en acier robuste, peinture époxy bleue RAL 5015. Bacs de rétention amovibles en acier : peinture époxy blanche RAL 9010; hauteur de 50 mm. Deux profondeurs au choix : 400 ou 600 mm.

REF	Désignation	Dim Ext HxLxP (mm)	Capacité de stockage (L)	Capacité de rétention (L)	Nombre de niveaux	Poids (kg)
RSECU404	Elément de départ prof 400 mm	2000 x 1000 x 400	144	72	4	45
RSECU404ES	Elément suivant prof 400 mm	2000 x 1000 x 400	144	72	4	43
RSECU604	Elément de départ prof 600 mm	2000 x 1000 x 600	216	108	4	65
RSECU604ES	Elément suivant prof 600 mm	2000 x 1000 x 600	216	108	4	63

IMPREGNANT FIXATEUR AMIANTE 32-60. Pénétrant à travers toute l'épaisseur du revêtement d'amiante floqué, il enrobe chaque fibre et les lie entre elles, réduisant ainsi les risques associés aux fibres libres en suspension dans l'air lors des opérations de démantèlement. Composition à base de polymères en dispersion aqueuse. Il pénètre et imprègne rapidement et en profondeur tous les types d'amiante y compris l'AMOSITE et la CROCIDOLITE. Couleur bleu. Masse volumique: 1,01 (kg/l). Mode d'application: pulvérisation « AIRLESS ». Quantités recommandées: démantèlement/élimination 0,6 litre/m²/cm d'épaisseur de flocage - Fixation des fibres résiduelles, 1 litre peut traiter une surface de 2,5 à 10 m² selon la nature du support. Classement au feu M1.

Fut de 25 litres REF FUT 25L 3260

Pulvérisateur de 250 ml REF PULV 3260

PULVERISATEUR A MAIN A PRESSION PREALABLE.

Pour assurer une bonne projection du produit d'imprégnation et de fixation 32-60. Le modèle présenté est spécialement adapté aux conditions sévères d'utilisations sur chantiers. Il permet également d'utiliser des produits contenant des acides, des produits alcalins, des produits de nettoyage, etc.
Pompe et soupape polypropylène: joint haute résistance. Réservoir polyéthylène blanc translucide. Tuyauterie armée souple. Poignée de lance en polypropylène. Pointeau inox, interrupteur à gachette. Tube de lance en fibre de verre 4 mm d'épaisseur. Buse à jet plat 110°+ hélice et pasti lle inox 15/10e. Bretelle, toile tressée.

REF PULV 5

BIG BAG - CONTENEUR DECHETS AMIANTE 1 M3. Toile lourde polypropylène laminé. Jupe de fermeture. 4 anneaux de levage. Marquage réglementaire « Amiante ». Contenance : 1 m3. Charge maxi : 1000 kg. Dimensions : 90 x 90 x 110 cm.

REF BIG BAG AMI 1M3

BIG BAG - CONTENEUR DECHETS PLAQUES D'AMIANTE. Toile lourde polypropylène laminé. Jupe de fermeture. 4 anneaux de levage. Marquage réglementaire « Amiante ». Charge maxi : 1350 kg.

Dim : 260 x 125 x 30 cm.
REF SAC AMI 8478

Dim : 320 x 125 x 30 cm.
REF SAC AMI 8479

Photos non contractuelles

Pour tout renseignement administratif et logistique (tarification, suivi de commande, disponibilité stock, délai, ...), contacter le service ADV (Administration Des Ventes) / Tél 02 32 94 90 10 / Fax 02 32 94 90 19 / e-mail : contact@cbhs.fr

SAC RENFORCE DECHETS AMIANTE.
Toile lourde polypropylène laminé. Jupe de fermeture. Liens de fermeture. Marquage réglementaire « Amiante ». Dimensions : 70 x 110 cm.

REF SAC AMI 8472

SAC DECHETS AMIANTE.
Sac en polyéthylène 80 Microns. Marquage réglementaire « Amiante ». Dimensions : 90 x 110 cm.

REF SAC AMIANTE

SAC DECHETS NEUTRE.
Sac en polyéthylène 60 Microns. Dimensions : 73 x 120 cm.

REF SAC NEUTRE

ROULEAU ADHESIF DECHIRABLE - 50 MM X 15 M.
rouleau adhésif toile PE gris facilement déchirable (se coupe à la main sans couteaux ou cutter).



REF SCOTCH AMI

LINGETTES IMPREGNEES.
Lingettes individuelles nettoyantes et rafraîchissantes pour le visage et les mains (bien être et fraîcheur entre poses).

REF LINGETTE AMI

BALISE PLIABLE DE SIGNALISATION DE DANGER.

"Danger sol glissant/ Risque de glissade".
REF P BAL GLISSADE

"Danger zone de travail".
REF P BAL TRAVAIL

RUBALISE. Ruban de signalisation en polyéthylène. Epaisseur 35/100ème (résistance à la tension et à l'étirement) rouge et blanc en diagonale.

100 m x 50 mm
REF RUB100

500 m x 50 mm
REF RUB500

CONE DE SIGNALISATION.

Cône en polyéthylène rouge fluo avec bandes blanches sérigraphiées. Emboîtable. Hauteur 50 cm. Poids 0,60 kg.

REF SGN CONE 50

TRIANGLE DE PRESIGNALISATION POUR VEHICULE.
Compact et résistant. Socle très solide en acier. Sous boîtier plastique individuel. Conforme E9-27R-03-4047.

REF TRIANGLE SIGN

BOITIER A ULTRASON REPULSIF CONTRE LES CHIENS AGRESSIFS.

Par une simple pression sur une touche, le DAZER émet une tonalité à haute fréquence (25000 Hz) imperceptible aux humains mais qui est perçue par l'oreille des chiens comme un son repoussant. L'effet dissuasif est optimal lorsque le DAZER est utilisé à une distance de 2 à 5 m du chien. Il évite ainsi l'ensemble des cas d'agressions chaque année qui incombe à bon nombre de victimes marquées par l'agressivité de chiens incontrôlables. Ce dispositif ne procure aucune séquelle sur les chiens. Il neutralise l'agressivité et fait fuir l'animal. Il reprend le principe du sifflet à ultrason des dresseurs sans la contrainte de soufflet à l'intérieur d'un dispositif. Ce boîtier à ultrason est actuellement utilisé par l'ensemble des personnels de services et des particuliers dans le monde entier (services postaux, services de télécommunication, services de fourrière canine, vétérinaires, releveurs de compteur, joggers,...). Poids: 50 gr. Longueur: 109 mm. Epaisseur: 30 mm. Fourni avec pile et clip de port à la ceinture.

REF DAZER II

TRAVAUX SOUS TENSION. TAPIS ISOLANT 3MM CLASSE 3 MOULE NORME CEI 1111.
Utilisation : Manœuvre BT HTA. Travaux sous-tension BT. Tension d'épreuve 30 KV. Tension de tenue 40 KV. Dimensions : 0,6 x 1 m. Poids : 2,54 kg. Sac de rangement en option référence SAC 1320 NR (cf rubrique « portage »).

REF TI5

TRAVAUX SOUS TENSION. TABOURET ISOLANT PLASTIQUE INTERIEUR MONOBLOC ORANGE EDF. Utilisation : Employé pour l'isolement d'un agent effectuant des travaux de 1ère catégorie ou des manœuvres, d'appareils de séparation de 2e et 3e catégories à commande manuelle (sectionneurs ...). Tabouret plastique avec plateau et pieds antidérapants. Pieds isolants en PVC plein, inclinés préservant la plate-forme de tout contact avec une paroi verticale. Conforme aux spécifications EDF n°71. Tension de tenue 45 KV. Dimensions : 0,50 x 0,50 m. Hauteur sous plate-forme : 237 mm. Poids : 3,90 kg.

REF TB15M45KV

Photos non contractuelles

TRAVAUX SOUS TENSION. DETECTEUR DE TENSION (DDT-VAT) 12V A 690V.

Utilisation : Vérification d'absence de tension. Gamme de tension : 12V à 690V. Rotation de phases système 2 fils. Utilisation possible sur groupe électrogène. Discrimination alternatif/continu. Détermination de la polarité. Discrimination phase / neutre. Indication de phase unipolaire. Contrôle de continuité. Auto-test fonctionnel. Alternatif de 15 à 60 Hz. Compatible avec gants isolants. Convient aux droitiers et aux gauchers. Tension maximale d'utilisation : 760V eff. In < 3,5mA. Installation 600V cat. IV. Classe N (-15℃ à +55℃). IP 55. Type extérieur, utilisation sous pluie. Piles 2 x 1,5 V LR03 (3A) fournies. Dimensions : 270 x 70 x 60 mm. Poids : 366 g. NFEN61243-3, CEI61243-3.

REF VTABT770B

TRAVAUX SOUS TENSION. EPI et accessoires.

Cf partie 1 « protection des mains »

Cf partie 2 « protection de la tête »

Cf partie 4 « protection des pieds »

Cf partie 3 « protection du corps »

Cf partie PIKT-O-NORM « systèmes de condamnation et de consignation »

AUTRES DISPOSITIFS DE SECURITE !

Consulter notre catalogue PIKT-O-NORM et nos 21600 références d'équipements.

BLOC NOTES :

Photos non contractuelles

Pour tout renseignement administratif et logistique (tarification, suivi de commande, disponibilité stock, délai, …), contacter le service ADV (Administration Des Ventes) / Tél 02 32 94 90 10 / Fax 02 32 94 90 19 / e-mail : contact@cbhs.fr